
REVISED OCTOBER 9, 1996
TO MOVE HSE. TO ACCOMODATE
SEPTIC PER MI DRAWING

DISK 43
HR33

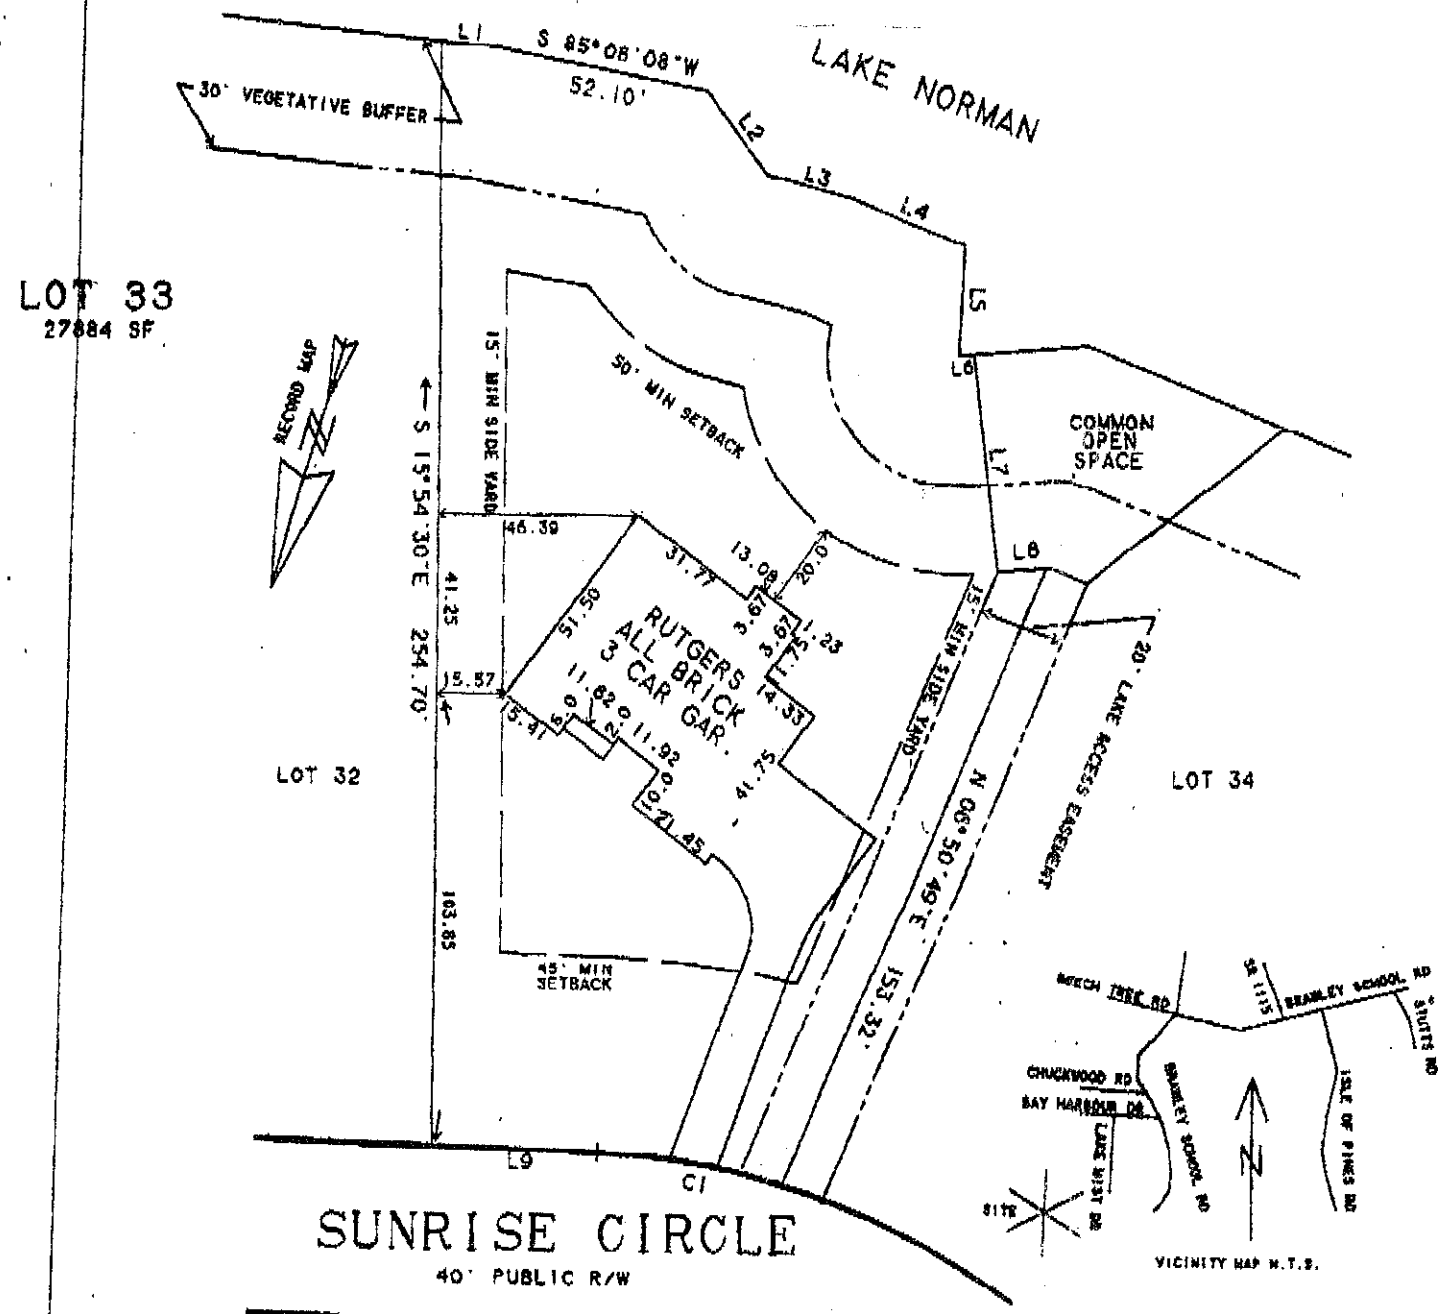

LINE	BEARING	DISTANCE
L 1	S 80°31'25"W	11.01'
L 2	N 53°06'43"W	23.01'
L 3	S 89°40'00"W	20.35'
L 4	N 82°14'11"W	28.19'
L 5	N 13°07'58"W	26.43'
L 6	S 70°05'12"W	3.46'
L 7	N 22°36'38"W	50.06'
L 8	S 70°05'12"W	11.20'
L 9	N 75°50'13"E	38.20'

CURVE	DELTA ANGLE	RADIUS	ARC	TANGENT	CHORD	CHORD BEARING
C 1	14°45'33"	169.98'	43.79'	22.02'	43.67'	N 83°14'08"E