
52535

X6	0-5"	l	gr	vfr		S
	5"-40"	c	Abk	fi		40" P.S.
	40"-48"	c/sap.	Abk/m	fi		NA
3-5%						P.S
L						.3

X7	0-4"	l	gr	vfr		S
	4"-37"	c	Sbk	fi		37" P.S.
	37"-43"	c/sap	Sbk/m	fi		NA
3-5%	43"-48"	sap.	m	fr		P.S
L						.35

X8	0-3" l	gr	vfr		S	
	3"-25" c	Abk	fi		35" P.S. for LPS	
10-3-94	25"-38" c/sap.	Abk/m	f.		NA P.S for LPS.	
2-4%	35"-48" c/f	m	fi		.15	
L						

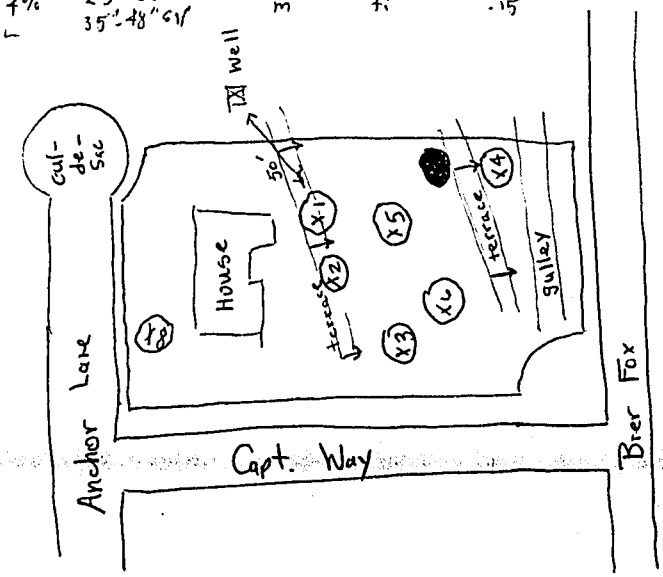

0005520